MS-PLATTFORM

INFORMATION

Die MS-Plattform ist eine auskragende Arbeitsbühne zum An- und Abtransport von sämtlichen Bau- und Konstruktionsmaterialien, für jedes Stockwerk im Wohnungs- und Industriebau.

Sie wird mit dem Kran einfach in das gewünschte Stockwerk eingeführt und mit Deckenstützen und DW-Verankerungen befestigt. Dank dem Überspannungssystem kann die Konstruktion je nach Typ zwischen 2 bis 4 Tonnen belastet werden. Der Seitenschutz und das fachgerechte Verwenden machen die MS-Plattform zu einem sehr sicheren Arbeitsmittel, welches zeitaufwendige und gefährliche Holzkonstruktionen ersetzt. Der Plattformbelag befindet sich auf derselben Höhe wie die Betondecke und ermöglicht somit ein Befahren mit Rollis oder Deckentischtransportgeräten.

Durch den Faltmechanismus der Tragholme und die Geländerkippvorrichtung beansprucht die Bühne ein Minimum an Platz auf Baustelle und Werkhof und kann mit jedem Liefer- und Lastwagen an- und abtransportiert werden.

Die Typen MS-Plattform Extrem, Extrem XL und Extrem S können komplett demontiert und in einer Barelle transportiert und gelagert werden. Die verkürzten Montagefüsse der MS-Plattform Extrem S erlauben zudem den Einsatz im Wohnungsbau und wo wenig Platz vorhanden ist.

VORTEILE

- Erspart zeitaufwendige und gefährliche Holzkonstruktionen
- Einfach transportierbar mit Liefer- und Lastwagen
- Faltmechanismus ermöglicht platzsparende Lagerung
- Das Überspannungssystem ermöglicht die hohe Nutzlast von 20 kN (2.0 Tonnen) bis 40 kN (4.0 Tonnen)
- Geprüft gemäss EN 13374
- SuvaPro zertifiziert (Nr. 6834, 6855, 7059 &7056)

Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/130

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite	Gewicht
4350	MS-Plattform 2000	4.00 m x 1.80 m	730 kg
4352	MS-Plattform 4000	4.00 m x 1.80 m	820 kg
4355	MS-Plattform Extrem 2000 (zerlegbar)	4.00 m x 2.74 m	929 kg
4355B	MS-Plattform Extrem 4000 (zerlegbar)	4.00 m x 2.74 m	985 Kg
4356	MS-Plattform Extrem XL 3000 (zerlegbar)	5.50 m x 2.74 m	1425 kg
4357	MS-Plattform Extrem S 2000 mit kurzen Auflageholmen (zerlegbar)	4.00 m x 2.74 m	932 kg

MS-Plattform Extrem XL

Ermöglicht einen schnellen Abtransport...

...sowie einen sicheren Antransport

MBT Mägert G&C Bautechnik AG
ABSCHALUNG SICHERHEIT FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

PLATTFORM

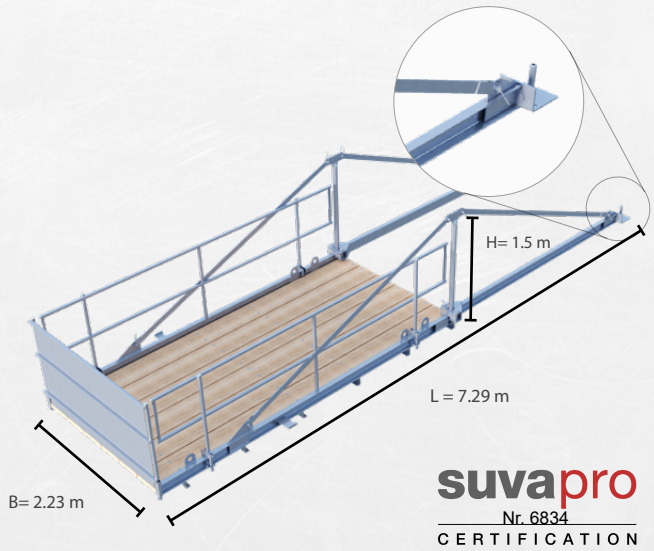

MS-Plattform 2000, 4.00 x 1.80 m

Auskragende Arbeitsbühne mit einer Nutzlast von 20 kN (2.0 to) und einer Arbeitsfläche von 4.00 x 1.80 m.
Transportgrösse: Länge = 4.15 m, Breite=2.44 m, Höhe = 0.53 m

Art. Nr. 4350

PLATTFORM

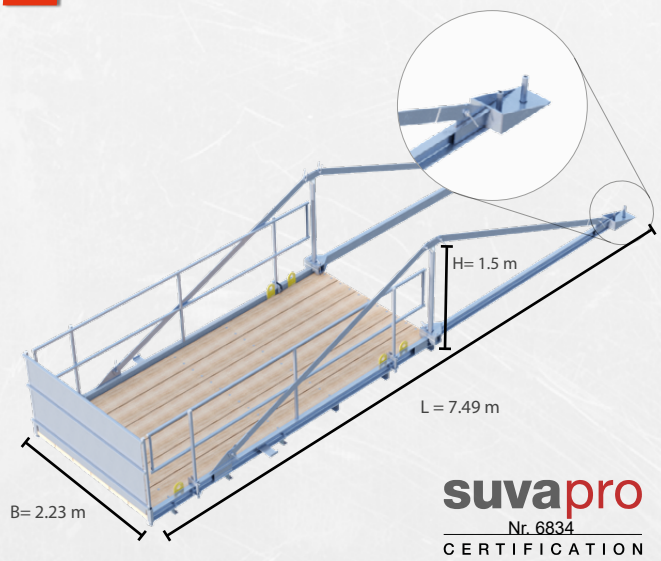

MS-Plattform 4000, 4.00 x 1.80 m

Auskragende Arbeitsbühne mit einer Nutzlast von 40 kN (4.0 to) und einer Arbeitsfläche von 4.00 x 1.80 m.
Transportgrösse: Länge = 4.15 m, Breite = 2.44 m, Höhe = 0.53 m

Art. Nr. 4352

PLATTFORM EXTREM

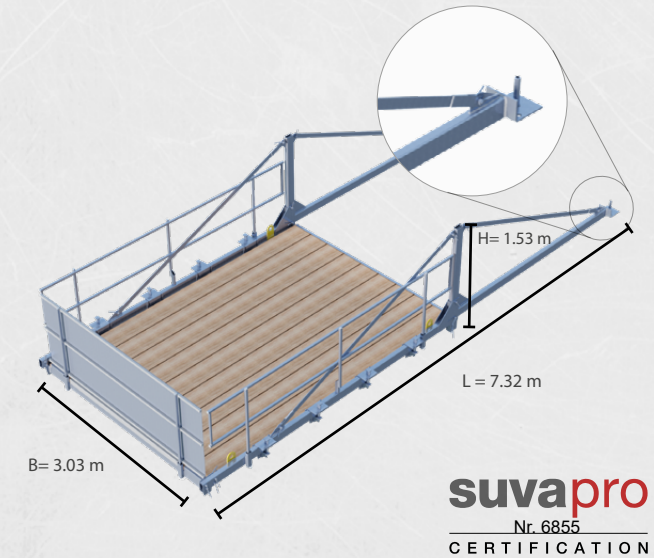

MS-Plattform Extrem 2000, 4.00 x 2.74 m (zerlegbar)

Auskragende Arbeitsbühne mit einer Nutzlast von 20 kN (2.0 to) und einer Arbeitsfläche von 4.00 x 2.74 m. Die MS-Plattform Extrem ist zerlegbar und wird in einer Barelle geliefert. Transportgrösse: Länge = 4.10 m, Breite = 1.05 m, Höhe = 1.60 m

Art. Nr. 4355

PLATTFORM EXTREM

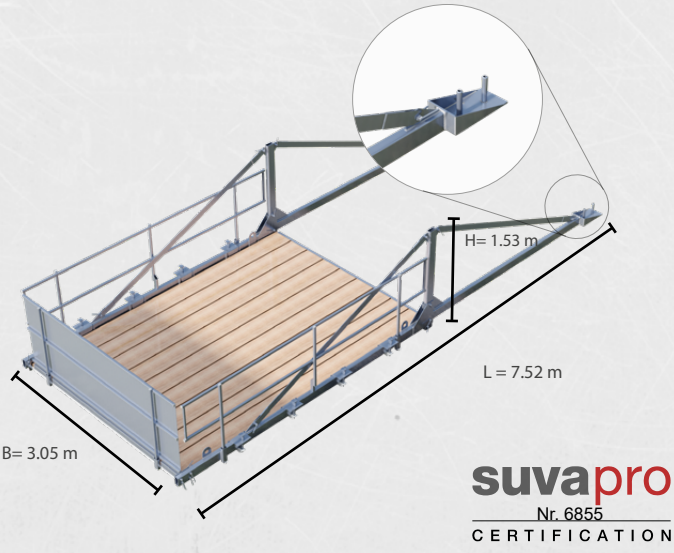

MS-Plattform Extrem 4000, 4.00 x 2.74 m (zerlegbar)

Auskragende Arbeitsbühne mit einer Nutzlast von 40 kN (4.0 to) und einer Arbeitsfläche von 4.00 x 2.74 m. Die MS-Plattform Extrem ist zerlegbar und wird in einer Barelle geliefert. Transportgrösse: Länge = 4.10 m, Breite = 1.05 m, Höhe = 1.60 m

Art. Nr. 4355B

PLATTFORM XL

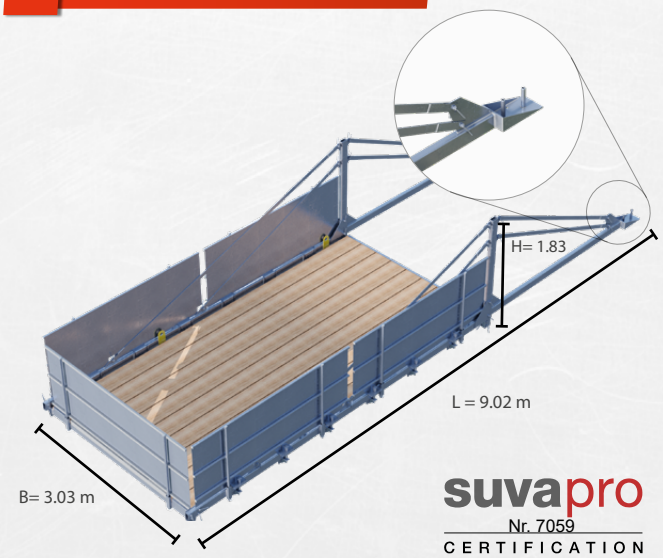

MS-Plattform Extrem XL 3000, 5.50 x 2.74 m (zerlegbar)

Auskragende Arbeitsbühne mit einer Nutzlast von 30 kN (3.0 to) und einer Arbeitsfläche von 5.48 m x 2.74 m (Breite ist variabel, auch erhältlich in der Breite 1.40 m - 2.74 m). Die MS-Plattform Extrem XL ist zerlegbar und wird in einer Barelle geliefert.
Transportgrösse: Länge = 5.50 m, Breite = 1.05 m, Höhe = 1.90 m

Art. Nr. 4356

PLATTFORM EXTREM S

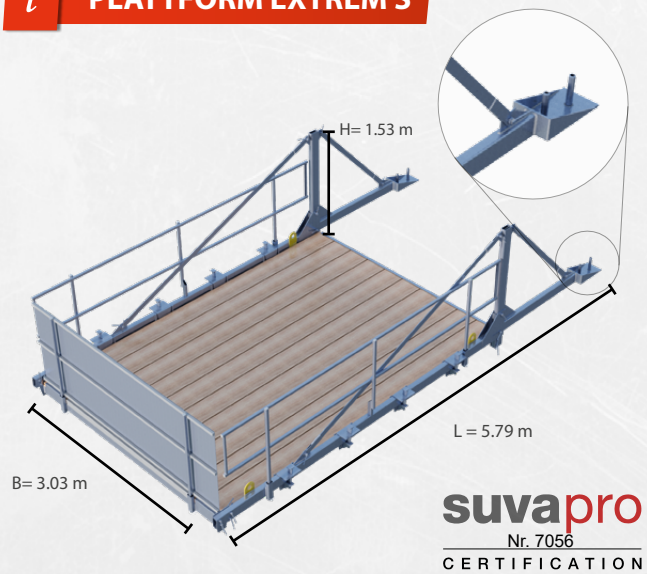

MS-Plattform Extrem S 2000, 4.00 x 2.74 m mit kurzen Auflageholmen (zerlegbar)

Auskragende Arbeitsbühne mit einer Nutzlast von 20 kN (2.0 to) und einer Arbeitsfläche von 4.00 x 2.74 m. Die verkürzten Montagefüsse erlauben den Einsatz an Positionen wo wenig Platz vorhanden ist. Die MS-Plattform Extrem S ist zerlegbar und wird in einer Barelle geliefert.
Transportgrösse: Länge = 4.10 m, Breite = 1.05 m, Höhe = 1.60 m

Art. Nr. 4357

SEITENSCHUTZ

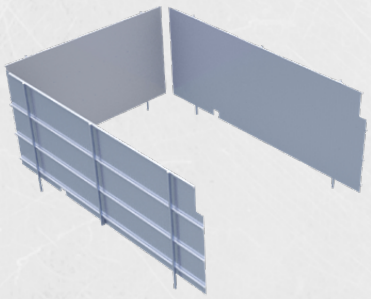

Geschlossener Seitenschutz zu MS-Plattform

Die MS-Plattform kann zusätzlich mit einem umfassenden, vollflächigen Seitenschutz ausgestattet werden. Für jeden MS-Plattform Typ ist auf Anfrage ein kompletter Seitenschutz in den Höhen 1.00 oder 1.50 m erhältlich.

ANWENDUNGSBEISPIELE

MS-Plattform Extrem im Einsatz

ANWENDUNGSBEISPIELE

Durch die deckenbündige Montage ist ein einfacher Warenumschlag gewährleistet.

MS-Plattform auf unterschiedlichen Etagen

BEFESTIGUNG DER MS-PLATTFORM



Befestigung mit 2 DW-Stäben



Befestigung mit 2 Deckenstützen und einem Anker



Befestigung mit einem DW-Stab und einem Anker



Befestigung mit einer Deckenstütze und einem Anker

Befestigung

Der Montagefuss der MS-Plattform bietet verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung der Plattform. Je nach Typ muss die Plattform mit einer oder zwei Deckenstützen oder als Alternative mit 2 DW-Ankerstäben durch die Decke gesichert werden. Jede MS-Plattform wird mit einer umfangreichen Bedienungsanleitung, sowie einer Montagecheckliste ausgeliefert, damit ein sicherer Betrieb der MS-Plattform gewährleistet ist.