ÉTANÇON À MANIVELLE

INFORMATION

L'étançon à manivelle galvanisé, doté d'un filetage DW, se fixe aisément sans utiliser beaucoup de force dans le domaine des bordures, des dalles de balcon, volées d'escaliers, ponts et coffrages en porte-à-faux. L'étançon à manivelle dispose d'une plage de serrage de 0-50 cm et l'étançon à cordon d'une plage de 0-70 cm. Tous deux sont disponibles avec une hauteur de 1,00 m ou 1,50 m.

AVANTAGES

- Construction galvanisée robuste
- Montage rapide
- Utilisation multiple
- Contrôlé selon la norme EN 13374
- Certifié SuvaPro

Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/127

suvapro
N° 6447
CERTIFICATION

Etançon à manivelle de 1.00 m

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Plage de serrage	Poids
4104	Étançon à manivelle zingué crochet fermé 1.00 m	0-50 cm	7.4 kg
4105	Etançon à manivelle zingué, crochet fermé 1.50 m	0-50 cm	8.5 kg
4107	Etançon à cordon 1.00 m	0-70 cm	8.6 kg
4107K	Etançon à cordon 1.50 m	0-70 cm	9.8 kg
4021	Etançon à manivelle Safe-Gard 1.30 m	0-50 cm	8.8 kg

Etançon à manivelle Safe-Gard

MBT
Mägert G&C Bautechnik AG

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

ÉTANÇON À MANIVELLE

Etançon à manivelle zingué, crochet fermé 1.00 m

Un étançon à manivelle galvanisé doté d'un crochet fermé et d'une hauteur de 1,00 m, ainsi que d'une plage de serrage de 0-50 cm.

N° article 4104

ÉTANÇON À MANIVELLE

Etançon à manivelle zingué, crochet fermé 1.50 m

Un étançon à manivelle galvanisé doté d'un crochet fermé et d'une hauteur de 1.50 m, ainsi que d'une plage de serrage de 0-50 cm.

N° article 4105

ÉTANÇON À MANIVELLE

Etançon à cordon 1.00 m / 1.50 m

Un étançon à manivelle galvanisé doté d'un crochet fermé et d'une hauteur de 1 m / 1.50 m, ainsi que d'une plage de serrage de 0-70 cm.

N° article 4107 (1.00 m)

N° article 4107 K (1.50 m)

ÉTANÇON À MANIVELLE

Etançon à manivelle Safe-Gard 1.30 m

Un étançon à manivelle galvanisé doté d'un crochet fermé et d'une hauteur de 1.30 m, ainsi que d'une plage de serrage de 0-50 cm. Optimisé pour une utilisation avec le système de protection latérale Safe-Gard.

N° article 4021

EXEMPLES D'APPLICATION

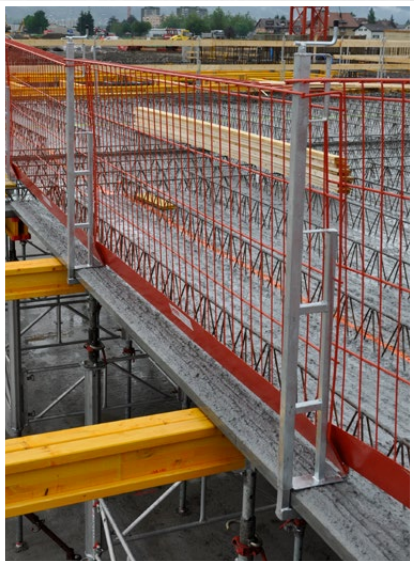

Etançon à manivelle avec Safe-Gard

Etançon à manivelle avec angle